

Anleitung | User Guide

Glasfaserkabel-Entmantler Fibre Optics Cable Stripper Fibre Strip DC | No. 30700

 Glasfaserkabel-Entmantler für einfaches Entfernen des Außenmantels von Glasfasern mit Stützelementen im Außenmantel, z. B. DAC-Direct-Access-Cable. Arbeitsbereich bis 5,9 mm Ø.


 Fibre Optic cable stripper for easy dismantling of the sheathing of fibre optic cables with integrated strain relief supports, e. g. DAC-Direct-Access-Cables. Max. 5,9 mm Ø.




A

 Sperre (A) lösen und Werkzeug öffnen


 Release the closing catch (A) and open the tool.





A

 Kabel bis zur gewünschten Länge (Skalierung innen 5-20mm) in Klinge (Kopfmarkierung 2) einlegen, Werkzeug schließen, Außenmantel mit mehrfachem Umrunden einschneiden und die beiden Stützelemente durchtrennen.

Abgetrennten Außenmantel mit Werkzeug fassen und abziehen.

 Insert cable at requested stripping length (scale 5-20 mm inside) into stripping blades (headmarking 2), cut sheathing by turning the tool a few times around the cable and cut through the 2 strain relief supports.

Grip the separated sheathing piece with the tool and tear it off.

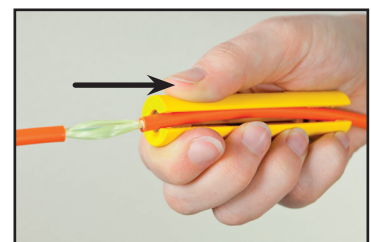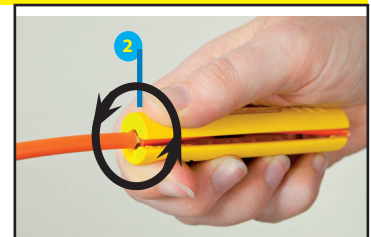

 **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

 **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**



Video scan

INST_WEB_30700_0214